


ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

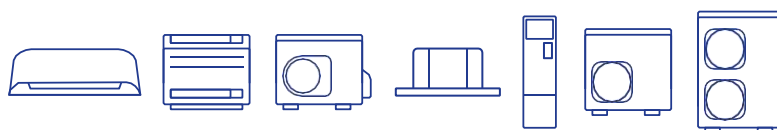

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΕΧ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 4 PLATINUM PLUS 2
- 5 COOLEASY
- 6 AMBI
- 7 EXTREME 3
- 8 SUPERIA PLUS
- 9 ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- 13 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
- 14 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ



ΟΜΕΝΑ

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 28 ΔΑΠΕΔΟΥ
- 29 ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ
- 30 ΚΑΣΕΤΑ
- 32 ΚΑΝΑΛΑΤΟ
- 34 ΝΤΟΥΛΑΠΑ
- 35 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ





Έξυπνο Μάτι



Επικάλυψη
Golden Fin



Αφύγνωση

Υψηλή ενεργειακή κλάση

Οι εξαιρετικά υψηλές ενεργειακές κλάσεις A+++ σε Ψύξη & Θέρμανση, καθιστούν τη νέα σειρά κλιματιστικών της Carrier PLATINUM PLUS 2, το απόλυτο κλιματιστικό της νέας εποχής.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες -25°C
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Base Pan & Crankcase heater
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Αυτόματη κίνηση περσίδων
- ✓ Λειτουργία Timer
- ✓ Έξυπνο μάτι (Intelligent Eye). Πατήστε το κουμπί Έξυπνο Μάτι για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό "ροή αέρα που ακολουθεί τους ανθρώπους" ή "ροή αέρα μακριά από τους ανθρώπους". Επιπλέον, με το Έξυπνο Μάτι, η μονάδα μπορεί να επιτύχει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο.
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Αθόρυβη Λειτουργία
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away). Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη απόψυξη
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Κλειδωμα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QHP009E8SH	38QHP012E8SH	38QHP018E8SH
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QHP009E8SH	42QHP012E8SH	42QHP018E8SH
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 2,70 - 4,80	1,00 - 3,60 - 4,80	1,90 - 5,00 - 5,50
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.213 - 16.378	3.412 - 12.284 - 16.378	6.483 - 17.061 - 18.767
SEER / Ενεργειακή Κλάση		9,0 / A+++	9,0 / A+++	8,5 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,75 - 4,70 - 7,20	0,75 - 4,70 - 7,20	1,30 - 5,50 - 7,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.559 - 16.037 - 24.567	2.559 - 16.037 - 24.567	4.436 - 18.767 - 24.909
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,3 / A+++	6,3 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,1 / A+++	5,1 / A+++	4,6 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	298 x 895 x 248	298 x 895 x 248	298 x 895 x 248
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	35,2 / 12,6	35,2 / 12,6	43,5 / 12,6
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Κίνα / Αμερική	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.440	1.579	1.668
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	814 - 626	901 - 678	938 - 730
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)		4,78	4,78	5,61





COOLEASY



3D Airflow



Comfort
Hotel Manager



Base Pan &
Crankcase Heater

Κομψός σχεδιασμός, ομοιόμορφη ροή αέρα

Με μοντέρνο και κομψό σχεδιασμό της εσωτερικής μονάδας, φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R32, αλλά και λειτουργίες Wi-Fi Activated και 3D Airflow, το COOLEASY είναι η ιδανική μονάδα τοίχου για ομοιόμορφη και άνετη ροή αέρα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold Catalyst, Active Carbon, Silver Ion
- ✓ Golden Fin
- ✓ Base Pan & Crankcase heater
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Λειτουργία X-ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away)
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Αυτόματη Απόψυξη
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,32 - 2,64 - 3,81	1,32 - 3,50 - 3,96	3,75 - 5,20 - 6,13	2,11 - 6,85 - 8,21
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	4.504 - 9.008 - 13.000	4.504 - 11.642 - 13.512	12.796 - 17.743 - 20.916	7.200 - 23.373 - 28.014
SEER / Ενεργειακή Κλάση		9,0 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,6 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,88 - 3,00 - 4,40	0,88 - 3,85 - 4,54	2,58 - 5,65 - 6,77	1,55 - 7,30 - 8,21
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.003 - 10.236 - 15.013	3.003 - 13.137 - 15.491	8.803 - 19.279 - 23.100	5.289 - 24.909 - 28.014
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,0 / A+++	5,4 / A+++	5,6 / A+++	5,38 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,60 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+	4,20 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	299 x 848 x 233	299 x 848 x 233	320 x 1.017 x 247	371 x 1.190 x 285
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	28,4 / 10,2	28,4 / 10,2	38,8 / 12,3	45,6 / 20,0
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2" -1/4"	5/8" -3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων /Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	928	1.022	1.407	1.773
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	605 - 323	657 - 365	1.011 - 396	1.220 - 553
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,86	3,86	5,11	6,56



ambi



Κοντά στην οροφή



Gear+



Άμεση ψύξη/θέρμανση

Σχεδιασμός, καινοτομία, αποτελεσματικότητα

Η νέα κλιματιστική μονάδα AMBI της Carrier δεν είναι απλώς ένα κλιματιστικό. Ενσωματώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ με τον συνδυασμό αποδοτικότητας και καινοτόμων τεχνολογιών καθαρισμού αέρα, σας προσφέρει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον. Με σχεδιασμό υψηλής αισθητικής συνδυάζοντας σύγχρονα, κομψά στοιχεία, η μονάδα AMBI προσφέρει καινοτομία χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση και την αισθητική.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ιονιστής
- ✓ Wi-Fi Active
- ✓ Τεχνολογία inverter για άμεση ψύξη/θέρμανση. Ψύχει κατά 6,3°C και θερμαίνει κατά 9,4°C σε 10 λεπτά
- ✓ Gear +, επιτρέπει την ρύθμιση της ισχύος εισόδου σε 5 επίπεδα, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας ή ρεύματος με αυτόνομη λειτουργία
- ✓ Active Clean
- ✓ Καθαρισμός του αέρα με την τεχνολογία Be Ion Cloud, προηγμένη τεχνολογία, που εξαλείφει τα βακτήρια και καθαρίζει τον αέρα στους εσωτερικούς χώρους
- ✓ Νέα τεχνολογία iECO, διατηρεί την ισχύ ψύξης με πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση
- ✓ Διπλή λεπίδα για δυναμική κατεύθυνση της ροής του αέρα
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Bluetooth Controller (προαιρετικό)
- ✓ Εύρος λειτουργίας πιθανά από -25°C έως 60°C
- ✓ Πολύ αθόρυβη εσωτερική μονάδα έως 18dBA
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QCE009D8SH	38QCE012D8SH	38QCE018D8S	38QCE021D8S
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QCE009D8SH-G	42QCE012D8SH-G	42QCE018D8S-G	42QCE024D8S-G
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 2,60 - 3,00	0,34 - 3,52 - 3,94	1,80 - 5,20 - 5,60	1,70 - 6,12 - 6,40
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 8.872 - 10.236	1.160 - 12.011 - 13.444	6.142 - 17.743 - 19.108	5.801 - 20.882 - 31.838
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,5 / A+++	8,50 / A+++	7,10 / A++	6,40 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 3,75 - 3,80	1,31 - 3,81 - 4,01	3,10 - 5,57 - 5,80	2,10 - 6,49 - 8,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 12.796 - 12.966	4.470 - 13.000 - 13.683	10.578 - 19.006 - 19.790	7.165 - 22.145 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,5/A+++	6,0/A+++	5,3/A+++	4,4/A+
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,6 / A++	4,6 / A++	4,1 / A+	4,1 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	555 x 765 x 303	555 x 765 x 303	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	295 x 890 x 210	295 x 890 x 210	295 x 890 x 210	295 x 890 x 210
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	20,9 / 9,9	22,3 / 9,9	28,6 / 10,1	41,2 / 10,1
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων /Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	834	897	1.345	1.575
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	532 - 302	574 - 323	928 - 417	1.147 - 428
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,08	3,22	3,87	5,13
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€				



EXTREME3



Green Fin



Λάμπες UV

Άνεση... σε σίγαση

Η σειρά EXTREME3 σας βοηθάει να δημιουργήσετε την ιδανική εσωτερική ατμόσφαιρα ακόμα και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Προσφέρει ανώτερη ενεργειακή απόδοση, αθόρυβη λειτουργία και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Η χρήση του UV φωτισμού που περιλαμβάνει, μπορεί να μειώσει ή να αποτρέψει τους μικροοργανισμούς που συσσωρεύονται στους αγωγούς του σπιτιού ή του γραφείου σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Λάμπες UV
- ✓ Αντιδιαβρωτική προστασία GREEN FIN στην εξωτερική μονάδα του συστήματος (μεγέθη 9 & 12)
- ✓ Ηλεκτρική Αντίσταση Λεκάνης Συμπυκνωμάτων (Base Pan Heater)
- ✓ Crankcase heater
- ✓ 3 επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear operation
- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Σύνδεση μέσω ξηρών επαφών
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών (όλα) και εξωτερικών μονάδων (μεγ. 18 & 24)
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Vitamin C - Φίλτρο Negative Ion
- ✓ Λειτουργία Follow Me
- ✓ Λειτουργία ECO
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αφύγρυνσης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αναμονή 1W
- ✓ Έξυπνος Διακόπτης Σκόνης

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QH0009D8SD	38QH012D8SD	38QH018D8SD	38QH024D8SD
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QH0009D8SD	42QH012D8SD	42QH018D8SD	42QH024D8SD
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 2,75 - 3,20	1,40 - 3,65 - 4,30	3,40 - 5,28 - 5,90	2,10 - 7,04 - 8,20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 14.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,4 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,80 - 2,90 - 3,40	1,10 - 3,90 - 4,40	3,10 - 5,30 - 5,80	1,50 - 7,50 - 8,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,3 / A+++	5,5 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23,5 / 8,0	23,7 / 8,7	33,5 / 11,2	43,9 / 13,6
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων /Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ					
Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	792	855	1.282	1.606
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	500 - 292	532 - 323	865 - 417	1.147 - 459
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,15	3,24	4,47	5,75





SUPERIA+



3D Airflow



3 Επιλογές Ισχύος Λειτουργίας
50% - 75% - 100%



Comfort
Hotel Manager

Ανώτερη τεχνολογία για μέγιστη ενεργειακή απόδοση

Η κλιματιστική μονάδα SUPERIA PLUS της Carrier, με τεχνολογία 3D DC Inverter, προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις με μοναδική εξοικονόμηση ενέργειας. Διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως σύστημα καθαρισμού Active Clean, αποφυγή ρευμάτων αέρα Wind Avoid Me και σύστημα καθαρισμού αέρα τριπλής δράσης, που την καθιστούν μοναδική στην κατηγορία της.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ιονιστής
- ✓ 3 επιλογές ισχύος λειτουργίας (50% - 75% - 100%) - Gear Operation
- ✓ 9 βαθμίδες επιλογής ταχύτητας του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Golden Fin για το στοιχείο των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων
- ✓ Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- ✓ Λειτουργίες Follow Me & Sleep
- ✓ Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Φίλτρο Cold Catalyst - Φίλτρο Active Carbon - Φίλτρο Silver Ion
- ✓ Λειτουργία ECO & Λειτουργία Turbo
- ✓ Wind Avoid Me (Breeze Away) Αποφυγή άμεσης ροής αέρα
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία
- ✓ Σύνδεση μέσω ξηρών επαφών
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Προστασία από τις διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης
- ✓ Απομνημόνευση Ρυθμίσεων
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Έξυπνος Διακόπτης Σκόνης
- ✓ Αναμονή 1W, η μονάδα καταναλώνει λιγότερο από 1W σε κατάσταση αναμονής

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QH009D8SUD	38QH012D8SUD	38QH018D8SUD	38QH024D8SUD
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QH009D8SUD	42QH012D8SUD	42QH018D8SUD	42QH024D8SUD
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00 - 2,75 - 3,20	1,40 - 3,65 - 4,30	3,11 - 5,28 - 5,90	2,10 - 7,04 - 8,20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 16.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,40 / A++	7,00 / A++	7,00 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,80 - 2,90 - 3,40	1,10 - 3,90 - 4,40	3,10 - 5,70 - 5,80	1,50 - 7,50 - 8,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		5,30 / A+++	5,50 / A+++	5,10 / A+++	5,10 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,10 / A++	4,20 / A++	4,00 / A+	4,00 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	23,5 / 8,0	23,7 / 8,7	33,5 / 11,2	43,9 / 13,6
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	667	772	1.189	1.366
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	407 - 260	469 - 303	803 - 386	970 - 396
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,15	3,24	4,47	5,75



Για σπίτια με έως 5 δωμάτια, μικρά γραφεία, καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία

Τα πολυδιαιρούμενα συστήματα Inverter της Carrier δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τη στάθμη θορύβου, την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην περιβαλλοντική ευαισθησία. Οι εξωτερικές μονάδες των πολυδιαιρούμενων Inverter συστημάτων είναι ελαφριές και συμπαγείς, ώστε να καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό χώρο και να διατηρούν το εξωτερικό των κτιρίων κομψό.


Μία εξωτερική μονάδα μπορεί να εξυπηρετήσει έως και πέντε δωμάτια με ίδιες ή διαφορετικές μεταξύ τους εσωτερικές μονάδες. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων είναι 15m, ενώ η διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων φτάνει έως και τα 10m. Με 75m μέγιστο μήκος σωληνώσεων, σας παρέχουν τη δυνατότητα να διαλέξετε το ιδανικό σημείο εξωτερικής τοποθέτησης.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Μονάδες τοίχου: Οι μονάδες τοίχου της Carrier προσφέρουν την άνεση που θέλετε. Επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα κλιματιστικών τοίχου
- ✓ Μονάδες δαπέδου/οροφής
- ✓ Καναλάτες μονάδες: Λεπτή σχεδίαση μικρού μεγέθους, με πολύ μικρό ύψος, η οποία είναι ιδανική για κάθε διάταξη σπιτιού
- ✓ Μονάδες τύπου κασέτας: Για σας που αναζητάτε μια λύση ψευδοροφής αλλά έχετε περιορισμούς στις διαστάσεις, οι μονάδες τύπου κασέτας θα απαντήσουν στις ανάγκες σας για προηγμένο έλεγχο αέρα και διακριτική σχεδίαση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QU5018D8S2-2	38QU5027D8S3-A	38QU5036D8S4-A	38QU5042D8S5-1
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,26 - 5,28 - 5,63	2,20 - 7,90 - 8,50	2,74 - 10,55 - 11,29	2,64 - 12,30 - 12,30
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	7.711 - 18.016 - 19.210	7.507 - 26.956 - 29.003	9.349 - 35.998 - 38.523	9.008 - 41.969 - 45.969
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,1 / A++	6,1 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,37 - 5,57 - 5,68	1,90 - 8,20 - 8,50	3,60 - 10,55 - 10,83	3,52 - 12,30 - 12,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	8.087 - 19.006 - 19.381	6.483 - 27.980 - 29.003	12.284 - 35.998 - 36.953	12.011 - 41.969 - 41.969
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	35,5	51,0	69,0	74,1
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8"x2 - 1/4"x2	3/8"x3 - 1/4"x3	3/8"x3+1/2"x1 - 1/4"x4	3/8"x4+1/2"x1 - 1/4"x5
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (μονάδα/ σύνολο) / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 - 40 / 15	30 - 60 / 15	35 - 80 / 15	35 - 80 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική			
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ					
Εξωτερικής μονάδος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.397	1.637	2.429	2.669
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,55	5,10	6,90	7,41

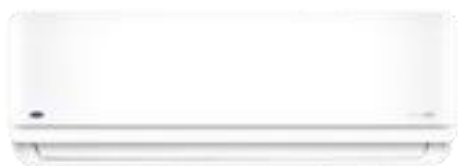

Για λειτουργία με Hydrobox

Τα πολυδιαιρούμενα συστήματα Inverter της Carrier δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τη στάθμη θορύβου, την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην περιβαλλοντική ευαισθησία. Οι εξωτερικές μονάδες των πολυδιαιρούμενων Inverter συστημάτων είναι ελαφριές και συμπαγείς, ώστε να καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό χώρο και να διατηρούν το εξωτερικό των κτιρίων κομψό.

Μία εξωτερική μονάδα μπορεί να εξυπηρετήσει έως και πέντε δωμάτια με ίδιες ή διαφορετικές μεταξύ τους εσωτερικές μονάδες. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων είναι 15m, ενώ η διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων φτάνει έως και τα 10m. Με 75m μέγιστο μήκος σωληνώσεων, σας παρέχουν τη δυνατότητα να διαλέξετε το ιδανικό σημείο εξωτερικής τοποθέτησης.



- ✓ Hydrobox για παραγωγή ζεστού νερού
- ✓ Μονάδες τοίχου: Οι μονάδες τοίχου της Carrier προσφέρουν την άνεση που θέλετε. Επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα κλιματιστικών τοίχου
- ✓ Μονάδες δαπέδου/οροφής

Καναλάτες μονάδες: Λεπτή σχεδίαση μικρού μεγέθους, με πολύ μικρό ύψος, η οποία είναι ιδανική για κάθε διάταξη σπιτιού

- ✓ Μονάδες τύπου κασέτας: Για σας που αναζητάτε μια λύση ψευδοροφής αλλά έχετε περιορισμούς στις διαστάσεις, οι μονάδες τύπου κασέτας θα απαντήσουν στις ανάγκες σας για προηγμένο έλεγχο αέρα και διακριτική σχεδίαση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QUS027D8S3-A	38QUS036D8S4-A	38QUS042D8S5-1
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,20 - 7,90 - 8,50	2,74 - 10,55 - 11,29	2,64 - 12,30 - 12,30
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	7.507 - 26.956 - 29.003	9.349 - 35.998 - 38.523	9.008 - 41.969 - 45.969
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,10 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,90 - 8,20 - 8,50	3,60 - 10,55 - 10,83	3,52 - 12,30 - 12,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	6.483 - 27.980 - 29.003	12.284 - 35.998 - 36.953	12.011 - 41.969 - 41.969
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥΧΠxB)	mm	702 x 845 x 363	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	51,0	69,0	74,1
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8"x3 - 1/4"x3	3/8"x3+1/2"x1 - 1/4"x4	3/8"x4+1/2"x1 - 1/4"x5
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (μονάδα/ σύνολο) / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 - 60 / 15	20 - 80 / 15	20 - 80 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Κίνα / Αμερική	
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Εξωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.637	2.429	2.669
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)		5,10	6,90	7,41

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Εσωτερικές Μονάδες

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΑΚΤΟΛΟΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	38QUS018D8S2-2	38QUS027D8S3-2	38QUS027D8S3-A	38QUS036D8S4-1	38QUS036D8S4-A	38QUS042D8S5-1
ΤΟΙΧΟΥ / EXTREME3									
	42QHGO09D8SD	292	0,80	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO12D8SD	323	0,87	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO18D8SD	417	1,12		✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO24D8SD	459	1,36		✓	✓	✓	✓	✓
ΤΟΙΧΟΥ / SUPERIA PLUS									
	42QHGO09D8SUD	260	0,80	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO12D8SUD	303	0,87	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO18D8SUD	386	1,12		✓	✓	✓	✓	✓
	42QHGO24D8SUD	396	1,36		✓	✓	✓	✓	✓
ΔΑΠΕΔΟΥ									
	42QY012D8S	563	1,49	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QY018D8S	573	1,50		✓	✓	✓	✓	✓
ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ									
	42QZL018D8SN	719	2,80	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QZL024D8SN	782	2,80	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΚΑΝΑΛΑΤΑ									
	42QSV009D8S	573	1,66	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QSV012D8S	605	1,66	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QSV018D8S	751	2,44		✓	✓	✓	✓	✓
	42QSV024D8S	813	3,18		✓	✓	✓	✓	✓
ΚΑΣΕΤΕΣ (ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ 40CAS-S5 (9-12-18) & 40CAS-L6 (24))									
	42QTD009D8SN	605 (511+94)	1,75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QTD012D8SN	626 (532+94)	1,88	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	42QTD018D8SN	751 (657+94)	1,85		✓	✓	✓	✓	✓
	42QTD024D8SN	855 (699+156)	2,76		✓	✓	✓	✓	✓
HYDROBOX									
	40ATW027-1	2.128	5,50			✓		✓	✓

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ		ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (Kg)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (m)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (m)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (gr/m)
				ΚΑΛΩΔΙΑ (mm ²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)					

ΤΟΙΧΟΥ / PLATINUM PLUS 2

38QHP009E8SH	42QHP009E8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHP012E8SH	42QHP012E8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	20	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHP018E8SH	42QHP018E8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	20	5 x 1,50	1,18	3	5	12

ΤΟΙΧΟΥ / COOLEASY

38QHE09D8SH	42QHE09D8SH	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHE12D8SH	42QHE12D8SH	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QHE18D8SH	42QHE18D8SH	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHE24D8SH	42QHE24D8SH	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,50	3	5	12

ΤΟΙΧΟΥ / AMBI

38QCE009D8SH	42QCE009D8SH-G	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QCE012D8SH	42QCE012D8SH-G	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,69	3	5	12
38QCE018D8S	42QCE018D8S-G	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QCE021D8S	42QCE021D8S-G	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,50	3	5	12

ΤΟΙΧΟΥ / EXTREME3

38QHGO09D8SD	42QHGO09D8SD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,60	3	5	12
38QHGO12D8SD	42QHGO12D8SD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,65	3	5	12
38QHGO18D8SD	42QHGO18D8SD	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHGO24D8SD	42QHGO24D8SD	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 2,50	1,45	3	5	24

ΤΟΙΧΟΥ / SUPERIA PLUS

38QHGO09D8SUD	42QHGO09D8SUD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,60	3	5	12
38QHGO12D8SUD	42QHGO12D8SUD	Rotary	Έξω	3 x 1,50	10	5 x 1,50	0,65	3	5	12
38QHGO18D8SUD	42QHGO18D8SUD	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 1,50	1,10	3	5	12
38QHGO24D8SUD	42QHGO24D8SUD	Twin Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	5 x 2,50	1,45	3	5	24

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

38QUS018D8S2-2	Rotary	Έξω	3 x 2,50	16	4 x 1,50	1,25	3/μονάδα	5/μονάδα	12
38QUS027D8S3-A	Twin Rotary	Έξω	3 x 4	20	4 x 1,50	1,70	3/μονάδα	5/μονάδα	12 / 30 (μεγ. 24)
38QUS036D8S4-A	Twin Rotary	Έξω	3 x 6	25	4 x 1,50	2,10	3/μονάδα	5/μονάδα	12 / 30 (μεγ. 24)
38QUS042D8S5-1	Twin Rotary	Έξω	3 x 6	25	4 x 1,50	2,90	3/μονάδα	5/μονάδα	12 / 30 (μεγ. 24)

* Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.



Νέο, πιο φιλικό
προς το περιβάλλον,
ψυκτικό υγρό R290



Φορητότητα

Συμπυκνωμένη δύναμη και ευελιξία

Εναλλακτική λύση κλιματισμού για κατοικίες και γραφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο.
Ολοκληρωμένη ευέλικτη λύση ψύξης και θέρμανσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Κομψός και μοντέρνος σχεδιασμός
- ✓ Τηλεχειριστήριο
- ✓ Ενσωματωμένο κιτ για τοποθέτηση του σωλήνα απαγωγής του αέρα στο παράθυρο
- ✓ Περίσδεσ με Αυτόματη Κίνηση Auto Swing
- ✓ Λειτουργία Timer
- ✓ Έξυπνη τεχνολογία on-off που επιτρέπει στην μονάδα να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- ✓ Δεν απαιτείται δοχείο συμπυκνωμάτων χάρις στη λειτουργία ανακύκλωσης του εξατμιστή
- ✓ Λειτουργία Sleep
- ✓ Ροδάκια Μεταφοράς
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Λειτουργία Follow me, για επιθυμητή θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		51QPD12N7S-2
Ψυκτική Απόδοση	kW	3,50
SEER / Ενεργειακή Κλάση		2,6 / A
Θερμική Απόδοση	kW	2,90
SCOP / Ενεργειακή Κλάση		2,8 / A+
Διαστάσεις μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	765 x 467 x 397
Βάρος μονάδας	Kg	34,4
Στάθμη θορύβου	dB(A)	64
Επιφάνεια εφαρμογής	m ²	16 - 23
Ψυκτικό Μέσο		R290
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης	kW	Κίνα / Αμερική

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ		
Εξωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	700
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)		3,44



Φίλτρο HEPA



UV+Super Ιονιστής



Self-Clean

Απολαύστε τα οφέλη δύο συσκευών σε μία !

Η νέα σειρά αφυγραντήρων Carrier DUAL Clean συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία και κομψό σχεδιασμό, για να σας παρέχει τον καθαρό αέρα που αξίζετε.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ ECO
- ✓ Inverter Turbo
- ✓ Στέγνωμα ρούχων
- ✓ Ένδειξη επιπέδου υγρασίας
- ✓ Αυτόματη διακοπή όταν γεμίσει ο κάδος
- ✓ Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος
- ✓ Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας μέσω εφαρμογής
- ✓ Φωνητικός έλεγχος με Google Home και Amazon Alexa
- ✓ Οθόνη αφής
- ✓ Περιστροφικά ροδάκια και πρακτική χειρολαβή
- ✓ δοχείου νερού

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		CDI-30Q7	CDI-30Q7B
Ικανότητα αφύγρανσης	L/day	30	30
Επιφάνεια εφαρμογής	m ²	73	73
Ψυκτικό υγρό		R290 / 0,12	R290 / 0,12
Χωρητικότητα Δοχείου Νερού	L	3	3
Παροχή αέρα (Υ)	m ³ /h	191	191
Στάθμη θορύβου (Υ)	dB(A)	50,0	50,0
Εύρος λειτουργίας	°C	5 - 32	5 - 32
Ηλεκτρονική ρύθμιση εύρους σχετ. υγρασίας	% RH	35% - 85 %	35% - 85 %
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	mm	662 x 420 x 265	662 x 420 x 265
Βάρος	Kg	18,3	18,3
Τύπος ελέγχου και χειρισμού		Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Εξωτερικής μονάδος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	490	490
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)		1,83	1,83

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ARIES







Comfort
Zone Manager



3D DC Inverter



Λειτουργία
X-ECO

Η άνεση σε... επιδαπέδια μορφή!

Νέα επιδαπέδια κονσόλα DC Inverter R32 με δυνατότητα εξόδου αέρα από κάτω και από πάνω. Διαθέτει θύρες εισαγωγής νωπού αέρα και εφεδρικές ξηρής επαφής.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ WiFi Ready
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Καθαρισμός αέρα Active clean
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Ύπνου
- ✓ Χρονοδιακόπτης
- ✓ 8°C heating
- ✓ Αυτόματη κίνηση περσίδων
- ✓ Λειτουργία Follow me
- ✓ Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού
- ✓ Προστασία ηλεκτρικής τάσης (168 μέχρι 264V)
- ✓ Ενσύρματο χειριστήριο (προαιρετικό)

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QU5012D8S-1	38QU5018D8S-1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QZY012D8S	42QZY018D8S
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,77 - 3,70 - 4,25	2,64 - 4,90 - 5,57
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.629 - 12.625 - 14.510	9.013 - 16.719 - 19.016
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,7 / A++	7,1 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,46 - 4,00 - 4,70	2,20 - 5,20 - 6,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	1.570 - 13.649 - 16.046	7.511 - 17.753 - 21.508
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,7 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,2 / A+	4,2 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	621 x 794 x 200	621 x 794 x 200
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	26,6 / 14,9	32,5 / 15,0
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	30 / 20
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας			

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.209	1.543
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	646 - 563	970 - 573
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,15	4,75



Ευελιξία εγκατάστασης, ευκολία χρήσης

Αυτή η μονάδα χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ευελιξία εγκατάστασης, καθώς μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο δάπεδο είτε στην οροφή. Επιπρόσθετα, ο σωλήνας σύνδεσης μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα από το κάτω, το πλαϊνό ή το πίσω μέρος, καθιστώντας την εγκατάσταση πολύ πιο εύκολη. Οι οπές αποστράγγισης είναι διαθέσιμες τόσο από την δεξιά όσο και από την αριστερή πλευρά, αποφεύγοντας τον περιορισμό χώρου για την εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Κίνηση Περισδών 3D
- ✓ Ενσωματωμένη Αντλία Αποστράγγισης (προαιρετικό)
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αυτόματη Αποαποποίηση
- ✓ Αυτόματη Κίνηση Περισδών
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Χρονοδιακόπτης
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Ύπνου
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Λειτουργία My Mode
- ✓ Απομνημόνευση Θέσης Περισδών
- ✓ Αποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
- ✓ Προστασία Ηλεκτρικής Τάσης (168 μέχρι 264V)
- ✓ Φωτιζόμενη Οθόνη Τηλεχειριστήριου
- ✓ Ενσύρματο χειριστήριο με ενσωματωμένο WiFi

1 Phase Types / 3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QUS018D8S-1 (1PH)	38QUS024D8SX (1PH)	38QUS036D8S (1PH)	38QUS048D8TX (3PH)	38QUS060D8TX (3PH)
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QZL018D8SN	42QZL024D8SN	42QZL036D8SN	42QZL048D8SN	42QZL060D8SN
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,71 - 5,30 - 5,86	3,22 - 7,20 - 7,94	2,72 - 10,50 - 11,43	3,52 - 14,00 - 15,24	4,10 - 15,30 - 16,12
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,4 / A++	6,3 / A++	6,5 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,42 - 5,60 - 6,30	2,72 - 7,60 - 8,50	2,81 - 12,30 - 12,78	4,10 - 16,10 - 17,30	4,40 - 18,17 - 19,34
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,4 / A+++	5,4 / A+++	5,5 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410	975 x 980 x 375	975 x 980 x 375
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	675 x 1.068 x 235	675 x 1.068 x 235	675 x 1.650 x 235	675 x 1.650 x 235	675 x 1.650 x 235
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	32,5 / 28	41,9 / 28	66,9 / 41,5	90,0 / 41,7	92,0 / 42,3
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30 / 20	50 / 25	65 / 30	75 / 30	75 / 30
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική				
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ						
Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.689	2.189	3.148	3.524	3.774
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	970 - 719	1.407 - 782	2.189 - 959	2.523 - 1.001	2.773 - 1.001
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,05	6,99	10,84	13,17	13,43



Μικρότερο μέγεθος, μεγαλύτερη ισχύς!

Μέγιστη απόδοση ψύξης, με τη μικρότερη δυνατή διάσταση εσωτερικής μονάδας. Η κασέτα της Carrier είναι σχεδιασμένη για την ψύξη/θέρμανση κάθε χώρου, μικρού ή μεγάλου. Με τη δυνατότητα ροής αέρα 360°, ο αέρας κυκλοφορεί σε ολόκληρο τον χώρο, προσφέροντας τη βέλτιστη κατανομή της θερμοκρασίας. Ένα μοτέρ αερισμού μπορεί να εγκατασταθεί στον αγωγό φρέσκου αέρα, συνδεδεμένο στον σύνδεσμο αερισμού, και να λειτουργεί μαζί με τον εσωτερικό ανεμιστήρα για την αύξηση του όγκου του φρέσκου αέρα. Με τις εφεδρικές θύρες, μπορεί να συνδεθεί εύκολα ένας απομακρυσμένος διακόπτης για τηλεχειρισμό. Η ενσωματωμένη πλακέτα PCB μπορεί να παράγει ένα σήμα συναγερμού, το οποίο μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερική λυχνία συναγερμού ή σε μετρητή κραδασμών.

TURBO
Λειτουργία Turbo

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Κίνηση Περισδών 3D
- ✓ Ροή Αέρα 360°
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αυτόματη Αποαγοποίηση
- ✓ Αυτόματη Κίνηση Περισδών
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Χρονοδιακόπτης
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Ύπνου
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Λειτουργία My Mode
- ✓ Ανεξάρτητη λειτουργία περισδών
- ✓ Απομνημόνευση Θέσης Περισδών
- ✓ Αποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
- ✓ Προστασία Ηλεκτρικής Τάσης (168 μέχρι 264V)
- ✓ Φωτιζόμενη Οθόνη Χειριστήριου
- ✓ Ενσύρματο χειριστήριο με ενσωματωμένο WiFi

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1	38QUS024D8SX	38QUS036D8S
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QTD012D8SN	42QTD018D8SN	42QTD024D8SN	42QTD036D8SN
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,85 - 3,50 - 4,11	2,90 - 5,30 - 5,59	3,30 - 7,00 - 7,91	3,90 - 10,50 - 10,60
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,8 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,8 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,47 - 4,20 - 4,31	2,37 - 5,55 - 6,10	2,78 - 7,60 - 8,50	2,90 - 11,00 - 13,50
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,3 / A+++	4,9 / A+++	5,40 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	245 x 830 x 830	245 x 830 x 830
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	50 x 647 x 647	50 x 647 x 647	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	26,6 / 16,3 / 2,5	32,5 / 16,0 / 2,5	41,9 / 21,6 / 6,0	66,9 / 27,2 / 6,0
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	30 / 20	50 / 25	65 / 30
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική			
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ					
Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.272	1.721	2.262	3.158
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	646 - 532	970 - 657	1.407 - 699	2.189 - 813
Στομίου 40CAS-S5/ 40CAS-L6 (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	94	94	156	156
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,54	5,10	6,95	10,01

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QUS048D8TX	38QUS060D8TX
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QTD048D8SN	42QTD060D8SN
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,52 - 14,00 - 15,83	5,20 - 15,00 - 16,70
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,1 / A++	6,3 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	4,10 - 16,10 - 17,30	4,30 - 18,00 - 19,30
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,1 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	975 x 980 x 375	975 x 980 x 375
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	287 x 830 x 830	287 x 830 x 830
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxB)	mm	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	90,0 / 29,3 / 6,0	92,0 / 29,3 / 6,0
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω

Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης

Κίνα / Αμερική

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.711	4.097
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.523 - 1.032	2.773 - 1.168
Στομίου 40CAS-L6 (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	156	156
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	12,53	12,73



Απόλυτη κομψότητα για κάθε οροφή

Η μονάδα τύπου αεραγωγού της Carrier έχει λεπτή σχεδίαση, με μειωμένο βάρος και είναι κατάλληλη για εγκατάσταση στην οροφή. Η καναλάτη μονάδα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής αέρα από την πίσω και την κάτω πλευρά, για πιο ευέλικτη εγκατάσταση. Με αυτόματη λειτουργία προσαρμογής της ροής του αέρα, η μονάδα μπορεί να προσαρμόσει την ταχύτητα του ανεμιστήρα της σε χαμηλότερη ή υψηλότερη καμπύλη, για τη μείωση ή την αύξηση της ροής του αέρα, ανάλογα με την αντίσταση. Η βελτιστοποιημένη σχεδίαση σπείρας αέρα που διαθέτει, μπορεί να παρέχει υψηλότερη εξωτερική στατική πίεση.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αυτόματη Αποαποποίηση
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Χρονοδιακόπτης
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Ύπνου
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Αντλία συμπυκνωμάτων
- ✓ Λειτουργία My Mode
- ✓ Αποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
- ✓ Προστασία Ηλεκτρικής Τάσης (168 μέχρι 264V)
- ✓ Φωτιζόμενη Οθόνη Τηλεχειριστηρίου
- ✓ Ενσύρματο Χειριστήριο με ενσωματωμένο Wi-Fi

1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QUS009D8SX	38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1	38QUS024D8SX	38QUS036D8S
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QSV009D8S	42QSV012D8S	42QSV018D8S	42QSV024D8S	42QSV036D8S
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,35 - 2,60 - 3,81	0,53 - 3,50 - 3,91	1,32 - 5,30 - 6,15	3,22 - 7,00 - 7,90	2,75 - 10,50 - 11,14
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,5 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++	6,3 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,94 - 2,90 - 3,48	1,00 - 3,80 - 4,47	1,49 - 6,00 - 6,30	2,78 - 7,60 - 8,56	2,78 - 12,10 - 12,78
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,4 / A+++	5,3 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,1 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	555 x 765 x 303	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	200 x 700 x 506	200 x 700 x 506	245 x 700 x 750	245 x 1.000 x 750	245 x 1.200 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	24,6 / 16,6	26,6 / 16,6	32,5 / 24,4	41,9 / 31,8	66,9 / 38,4
Παροχή αέρα	m³/h	620 - 540 - 450	660 - 570 - 470	900 - 780 - 650	1.200 - 1.000 - 700	1.700 - 1.400 - 1.100
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	0-100	0-100	0-160	0-160	0-160
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25	65 / 30
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω	Έξω	Έξω

Κίνα / Αμερική

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.178	1.251	1.721	2.220	3.179
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	605 - 573	646 - 605	970 - 751	1.407 - 813	2.189 - 990
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,10	4,32	5,69	7,37	10,53

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QUS048D8TX	38QUS060D8TX
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QSV048D8S	42QSV060D8S
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,52- 14,00- 15,83	4,10- 15,20- 16,10
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,8 / A+	6,1 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	4,10- 16,10- 17,59	4,40- 18,20- 19,34
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,1 / A+++	5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	975 x 980 x 375	975 x 980 x 375
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	245 x 1.200 x 750	300 x 1.200 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	90,0 / 40,4	92,0 / 42,9
Παροχή αέρα	m³/h	2.000 - 1.700 - 1.300	2.200 - 1.900 - 1.500
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	0-160	0-160
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ			
Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.607	3.909
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.523 - 1.084	2.773 - 1.136
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	13,04	13,49



TURBO

Λειτουργία Turbo



Comfort
Zone Manager



Αυτόματη Ανίχνευση
Διαρροής Ψυκτικού

Λειτουργικότητα σε κάθε χώρο

Η μονάδα δαπέδου της Carrier υιοθετεί απλή σχεδίαση που συμπληρώνει ιδανικά κάθε στυλ εσωτερικής διακόσμησης, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δροσερή και άνετη ατμόσφαιρα. Μια μεγάλη οθόνη LCD είναι ενσωματωμένη για εύκολο χειρισμό. Η περσίδα εξόδου αέρα κλείνει αυτόματα ώστε να διατηρείται μακριά η σκόνη, έως ότου απενεργοποιηθεί η μονάδα, ελαχιστοποιώντας τις απαιτήσεις για συντήρηση και καθαρισμό. Το σύστημα αυτόματης προστασίας απενεργοποιεί αυτόματα τη μονάδα για την αποφυγή τυχόν κινδύνων και την αποτροπή περαιτέρω φθοράς. Ο κωδικός σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη επιτρέπει στους τεχνικούς να εντοπίσουν γρήγορα το πρόβλημα, σύμφωνα με το βιβλίο συντήρησης.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Κίνηση Περσίδων 3D
- ✓ Λειτουργία Auto
- ✓ Έξυπνη Οθόνη LCD
- ✓ Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού
- ✓ Αυτόματη Αποαπογοποίηση
- ✓ Αυτόματη Κίνηση Περσίδων
- ✓ Αυτόματη Επανεκκίνηση
- ✓ Χρονοδιακόπτης
- ✓ Λειτουργία Turbo
- ✓ Λειτουργία Ύπνου
- ✓ Λειτουργία Αφύγνωσης
- ✓ Λειτουργία My Mode
- ✓ Αποτροπή Κρύων Ρευμάτων Αέρα
- ✓ Προστασία Ηλεκτρικής Τάσης (168 μέχρι 264V)

3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		38QU5048D8T
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		42QFD048D8S
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	4,95- 14,60- 15,45
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,1 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	4,40- 16,10- 18,50
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		5,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	1.333 x 952 x 415
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	1.935 x 629 x 456
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	103,7 / 58,4
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5/8" - 3/8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	65 / 30
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Κίνα / Αμερική
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ		
Συστήματος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.087
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδος (χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.523 - 1.564
Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	16,21

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μηχανημάτων Ηλιοκεντρικών Εφαρμογών

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑ (mm ²)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (Kg)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (m)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (m)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (gr/m)
--------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------	--	-----------------	--	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

ΔΑΠΕΔΟΥ

38QUS012D8S-1	42Q2Y012D8S	Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	0,72	3	5	12
38QUS018D8S-1	42Q2Y018D8S	Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,15	3	5	12

ΔΑΠΕΔΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ

38QUS018D8S-1	42QZL018D8SN	Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,15	3	5	12
38QUS024D8SX	42QZL024D8SN	Twin Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,50	3	5	24
38QUS036D8S	42QZL036D8SN	Twin Rotary	Έξω	3 x 6,0	25	4 x 1,0	2,40	3	5	24
38QUS048D8TX	42QZL048D8SN	Twin Rotary	Έξω	5 x 6,0	25	4 x 1,0	2,90	3	5	24
38QUS060D8TX	42QZL060D8SN	Twin Rotary	Έξω	5 x 6,0	25	4 x 1,0	3,00	3	5	24

ΚΑΣΕΤΑ

38QUS012D8S-1	42QTD012D8SN	Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	0,72	3	5	12
38QUS018D8S-1	42QTD018D8SN	Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,15	3	5	12
38QUS024D8SX	42QTD024D8SN	Twin Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,50	3	5	24
38QUS036D8S	42QTD036D8SN	Twin Rotary	Έξω	3 x 6,0	25	4 x 1,0	2,40	3	5	24
38QUS048D8TX	42QTD048D8SN	Twin Rotary	Έξω	5 x 6,0	25	4 x 1,0	2,90	3	5	24
38QUS060D8TX	42QTD060D8SN	Twin Rotary	Έξω	5 x 6,0	25	4 x 1,0	3,00	3	5	24

ΚΑΝΑΛΑΤΟ

38QUS009D8SX	42QSVO09D8S	Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	0,65	3	5	12
38QUS012D8S-1	42QSVO12D8S	Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	0,70	3	5	12
38QUS018D8S-1	42QSVO18D8S	Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,15	3	5	12
38QUS024D8SX	42QSVO24D8S	Twin Rotary	Έξω	3 x 4,0	20	4 x 1,0	1,40	3	5	24
38QUS036D8S	42QSVO36D8S	Twin Rotary	Έξω	3 x 6,0	25	4 x 1,0	2,40	3	5	24
38QUS048D8TX	42QSVO48D8S	Twin Rotary	Έξω	5 x 6,0	25	4 x 1,0	2,90	3	5	24
38QUS060D8TX	42QSVO60D8S	Twin Rotary	Έξω	5 x 6,0	25	4 x 1,0	3,00	3	5	24

ΝΤΟΥΛΑΠΑ

38QUS048D8T	42QFD048D8S	Twin Rotary	Έξω	5 x 6,0	25	4 x 1,0	2,90	3	5	24
-------------	-------------	-------------	-----	---------	----	---------	------	---	---	----

* Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% και δεν περιλαμβάνουν την Εισφορά Ανακύκλωσης.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά και τιμές προϊόντων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

15 JULY 2015



Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές Ψύξης - Θέρμανσης
6,5 χλμ. Θεσ/νίκης - Ωραιοκάστρου
Τ.Κ. 57013, Τ.Θ. 210
Τηλ: 2310 686440
Fax: 2310 686441
email: info@aries.gr
web site: www.aries.gr



AHI CARRIER SEE