



COXCENTRIC WITH CONNEXT[®]
THE NEXT GENERATION IN FLUE SYSTEMS

GB COXCENTRIC WITH CONNEXT® IS COX GEELEN'S BRAND NAME FOR ITS CONCENTRIC SYSTEM WITH THE SPECIAL CONNEXT®-CONNECTION: THE RANGE NAMES ARE CONNEX₃T®, CONNEX₇T® AND CONNEX₈T®.

This system is especially designed for use with condensing and non-condensing heating appliances.

Naturally they are CE Marked to the European standards EN 1856-1 and EN 14471.

COXCENTRIC WITH CONNEX₇T® is the most extensive and prestigious range within the system.

The outer pipe is aluminium and the inner flue is available in the material of your choice: - PPs or thick walled aluminium or light gauge aluminium. Please note that the PPs flue pipe can only be selected for use with high efficiency / condensing appliances.

The inner pipe is centred in the outer pipe by the patented CONNEX₇T®-connection (Patent number: NL C 1022411).

This system is available in concentric diameter sizes 60/100, 80/125 and 110/160 mm. Colour of outer pipe is white (RAL 9016).

COXCENTRIC WITH CONNEX₈T® is available for our OEM-customers.

This line is based upon the Coxcentric with CONNEX₇T®, BUT the big difference is that CONNEX₈T® -connection will have your brand name on it.

COXCENTRIC WITH CONNEX₃T® is the standard line within the system.

The outer pipe is manufactured in plastic with the inner pipe available in the material of your choice: -PPs or thick walled aluminium or light gauge aluminium. The inner pipe is centred in the outer pipe by the CONNEX₃T®-connection. Please note that the PPs inner flue pipe can only be selected for use with high efficiency / condensing appliances. This system is available in the concentric diameter size 60/100 mm, in the colour white.

The Coxcentric with CONNEX₃T® range includes straight lengths, 45° and 87° bends and 87° with a measuring point.

Please contact us for further details.

D UNTER DEM MARKENNAMEN COXCENTRIC WITH CONNEXT® VERTREIBT COX GEELEN SEINE KONZENTRISCHEN SYSTEME MIT DER SPEZIELLEN CONNEXT®-VERBINDUNG: CONNEX₃T®, CONNEX₇T® AND CONNEX₈T®.

Diese Systeme sind sowohl für die Verwendung mit kondensierenden als auch nicht kondensierenden Heizgeräten besonders geeignet. Selbstverständlich sind sie mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entsprechen den Europäischen Normen EN 1856-1 und EN 14471.

COXCENTRIC WITH CONNEX₇T® ist das umfangreichste und hochwertigste Sortiment der verfügbaren Systeme.

Das Außenrohr besteht aus Aluminium und das innere Abgasrohr ist in einem Material nach Wahl erhältlich. Das Innenrohr wird mit Hilfe der patentierten CONNEX₇T®-Verbindung (Patent Nummer: NL C 1022411) im Außenrohr zentriert.

Dieses System ist in den Nennweiten 60/100, 80/125 und 110/160 mm in die Farbe Weiß (RAL 9016) verfügbar.

COXCENTRIC WITH CONNEX₈T® ist für unsere OEM-Kunden vorgesehen.

Dieses Sortiment entspricht Coxcentric with CONNEX₇T®, der einzige große Unterschied besteht darin, dass die CONNEXT®-Verbindung mit Ihrem Markennamen versehen ist.

COXCENTRIC WITH CONNEX₃T® ist das Basissortiment der verfügbaren Systeme.

Das Außenrohr besteht aus Kunststoff und das innere Abgasrohr ist in dickwandigem Aluminium, dünnwandigem Aluminium und PPs erhältlich. Das Innenrohr wird mit Hilfe der CONNEX₃T®-Verbindung im Außenrohr zentriert. Das PPs-Abgasrohr kann nur in Kombination mit kondensierenden Geräten verwendet werden. Dieses System ist in der Nennweite 60/100 mm in der Farbe Weiß verfügbar.

Das Coxcentric with CONNEX₃T®-Sortiment umfasst Rohre, Bögen und einen Messpunkt.

Für weitere Einzelheiten können Sie sich gerne an uns wenden.

(F) COXCENTRIC WITH CONNEX^T EST NOM DE MARQUE PAR COX GEELEN POUR SES SYSTÈMES CONCENTRIQUES AVEC LA CONNEXION SPÉCIALE CONNEX^T : CONNEX₃T[®], CONNEX₇T[®] AND CONNEX₈T[®].

Ces systèmes sont spécialement conçus pour l'utilisation avec chaudières à ou sans condensation.

Et naturellement, ils arborent le marquage CE, conformément aux Normes Européennes EN 1856-1 et EN 14471.

COXCENTRIC WITH CONNEX₇T[®] est la série supérieure et plus étendue parmi les systèmes disponibles.

Le conduit extérieur est en aluminium et le conduit de fumée intérieur est disponibles dans les matériaux souhaités. Le conduit intérieur est centré dans le tuyau extérieur grâce à la connexion brevetée CONNEX₇T[®] (numéro de brevet : NL C 1022411).

Ce système est disponible dans les mesures concentriques 60/100, 80/125 et 110/160 mm, dans la couleur blanc (RAL 9016).

COXCENTRIC WITH CONNEX₈T[®] est disponible pour nos clients OEM (Original Equipment Manufacturer).

Cette série est identique à la Coxcentric with CONNEX₇T[®], la seule grande différence étant que la connexion CONNEX^T portera votre nom de marque.

COXCENTRIC WITH CONNEX₃T[®] est la série de base parmi les systèmes disponibles.

Le conduit extérieur est en plastique et le conduit de fumée intérieur est disponible en aluminium à paroi épaisse, en aluminium à paroi mince et en PPs. Le conduit intérieur est centré dans le tuyau extérieur grâce à la connexion CONNEX₃T[®]. Le conduit de fumée en PPs peut être utilisé uniquement en combinaison avec des chaudières à ou sans condensation.

Ce système est disponible dans la mesure concentrique nominale 60/100 mm, dans la couleur blanc.

La série Coxcentric with CONNEX₃T[®] comprend des conduits, des coudes et un point de mesure.

[Veuillez nous contacter pour davantage d'informations.](#)



① COXCENTRIC WITH CONNEXT® È IL MARCHIO DI COX GEELEN PER I SUOI SISTEMI CONCENTRICI CON LA GIUNZIONE SPECIALE CONNEXT®: CONNEX₃T®, CONNEX₇T® È CONNEX₈T®.

Questi sistemi sono progettati specificamente per essere utilizzati con apparecchi di riscaldamento con e senza condensazione. Ad essi è naturalmente apposto il contrassegno CE in conformità alle norme europee EN 1856-1 e EN 14471.

COXCENTRIC WITH CONNEX₇T® è la gamma più ampia e avanzata tra i sistemi in commercio.

Il tubo esterno in alluminio e il canale da fumo interno sono disponibili nel materiale preferito. Il tubo interno è posizionato centralmente dentro il tubo esterno mediante la giunzione brevettata CONNEX₇T® (brevetto n. NL C 1022411).

Il sistema è disponibile nelle misure concentriche nominali 60/100, 80/125 e 110/160 mm, e nei colori bianco (RAL 9016).

COXCENTRIC WITH CONNEX₈T® è disponibile per i clienti OEM.

Si tratta della stessa gamma del Coxcentric with CONNEX₇T® con l'unica grande differenza che la giunzione CONNEXT® porterà il vostro marchio.

COXCENTRIC WITH CONNEX₃T® è la gamma di base tra i sistemi in commercio.

Il tubo esterno in plastica e il canale da fumo interno sono disponibili in alluminio a pareti spesse, alluminio a pareti sottili e PPs. Il tubo interno è posizionato centralmente dentro il tubo esterno mediante la giunzione CONNEX₃T®. Il canale da fumo in PPs può essere usato soltanto in unione con apparecchi di condensazione.

Il sistema è disponibile nella misura concentrica nominale 60/100 mm e in colore bianco.

La gamma Coxcentric with CONNEX₃T® comprende tubi, curve e un punto di misura.

[Contattateci per ulteriori dettagli.](#)

① NL COXCENTRIC WITH CONNEXT® IS DE MERKNAAM VAN COX GEELEN VOOR DE CONCENTRISCHE SYSTEMEN MET DE SPECIALE CONNEXT® -KOPPELING: CONNEX₃T®, CONNEX₇T® AND CONNEX₈T®.

Deze systemen zijn uitermate geschikt voor toepassing met condenserende (HR) en niet-condenserende (VR) cv-ketels. Uiteraard zijn deze systemen voorzien van CE-markering conform de Europese norm EN 1856-1 en EN 14471.

COXCENTRIC WITH CONNEX₇T® is het meest uitgebreide assortiment binnen de beschikbare systemen.

De buitenpijp is van aluminium en de binnenpijp is leverbaar in elk gewenst materiaal. De binnenpijp wordt in de buitenpijp gecentreerd door de gepatenteerde CONNEX₇T®-koppeling (Patent nummer: NL C 1022411).

Dit systeem is beschikbaar in de nominale diameters 60/100, 80/125 en 110/160 mm, in de kleur wit (RAL9016).

COXCENTRIC WITH CONNEX₈T® is beschikbaar voor onze OEM-klanten.

Dit assortiment is hetzelfde als Coxcentric with CONNEX₇T®, het enige grote verschil is dat de CONNEXT®-koppeling uw merknaam draagt.

COXCENTRIC WITH CONNEX₃T® is het eenvoudigste assortiment binnen de beschikbare systemen.

De buitenpijp is van kunststof en de binnenpijp is leverbaar in de materialen dikwandig aluminium, dunwandig aluminium en PPs. De binnenpijp wordt in de buitenpijp gecentreerd door de CONNEX₃T®-koppeling.

De PPs rookgaspijp kan alleen worden toegepast met condenserende cv-ketels.

Dit systeem is beschikbaar in de nominale diameter 60/100 mm, in de kleur wit. Het assortiment bevat pijpen, bochten en een meetpunt.

[Informeert u svp naar de verdere details en voorwaarden.](#)

GB

You might choose our system Coxcentric with CONNEX₇T[®] for the following reasons:

- The system is easy to assemble.
- The system is particularly rigid.
- It is modern in appearance.
- The same system can be used indoors as well as outdoors.
- Patent number: NL C 1022411.
- CE Marked according the European standards EN 1856-1 and EN 14471.

D

Vielleicht entscheiden auch Sie sich aufgrund folgender Vorteile für das CONNEX₇T[®]-System:

- Das CONNEX₇T[®]-Abgassystem ermöglicht eine einfache Montage.
- Das System ist sehr stabil und robust.
- Sein Design ist modern und zeitgemäß.
- Das CONNEX₇T[®]-Abgassystem ist sowohl für Innen- als auch für Außenwandverlegung geeignet.
- Patent Nummer: NL C 1022411.
- CONNEX₇T[®] ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entspricht den Europäischen Normen EN 1856-1 und EN 14471.

F

Notre système Coxcentric with CONNEX₇T[®] vous intéressera parce que :

- Son assemblage est facile.
- Il est particulièrement rigide.
- Son 'look' est moderne.
- Vous pouvez utiliser le même système aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Brevet No NL C 1022411.
- Il arbore le marquage CE conformément aux Normes Européennes EN 1856-1 et EN 14471.

I

Potete scegliere il nostro sistema di scarico dei fumi con CONNEX₇T[®] per queste ragioni :

- La sua installazione è semplice.
- Il sistema è solido e resistente.
- Ha un design attuale.
- Lo stesso sistema può essere utilizzato sia negli interni che negli esterni.
- Brevetto numero: NL C 1022411.
- È contrassegnato con il contrassegno CE in conformità alle norme europee EN 1856-1 e EN 14471.


NL

Om de volgende redenen kiest ook u wellicht voor het systeem met CONNEX₇T[®] verbinding:

- Het systeem met CONNEX₇T[®] is eenvoudig te installeren.
- Het systeem is bijzonder stabiel.
- De moderne uitstraling.
- Hetzelfde systeem kan worden toegepast zowel binnen- als buitenshuis.
- Patent nummer: NL C 1022411.
- CONNEX₇T[®] is voorzien van CE-markering conform de Europese normen EN 1856-1 en EN 14471.



PIPE • ROHR • CONDUIT • TUBO • PIJP



D1	D2	L1	X1
60	100	250	200
60	100	500	450
60	100	1000	950
80	125	250	200
80	125	500	450
80	125	1000	950
110	160	250	200
110	160	500	450
110	160	1000	950

BEND 87° • BOGEN 87° • COUDE À 87° • CURVA 87° • BOCHT 87°




D1	D2	L1	L2	X1
60	100	110	120	70
80	125	120	130	80

BEND 87° • BOGEN 87° • COUDE À 87° • CURVA 87° • BOCHT 87°




D1	D2	L1	L2	X1
110	160	230	184	171

BEND 45° • BOGEN 45° • COUDE À 45° • CURVA 45° • BOCHT 45°




D1	D2	L1	L2	X1
60	100	80	70	20
80	125	90	90	40

BEND 45° • BOGEN 45° • COUDE À 45° • CURVA 45° • BOCHT 45°



D1	D2	L1	L2	X1
110	160	120	110	70

INSPECTION PIECE • REVISIONSSTÜCK • PIÈCE D'INSPECTION • PEZZO CON ISPEZIONE • INSPECTIESTUK



D1	D2	L1	X1	X2	X3
60	100	250	100	120	200
80	125	270	120	130	220

INSPECTION PIECE • REVISIONSSTÜCK • PIÈCE D'INSPECTION • PEZZO CON ISPEZIONE • INSPECTIESTUK




D1	D2	L1	X1	X2	X3
110	160	303	140	140	244

INSPECTION BEND 87° • REVISIONSBOGEN 87° • COUDE D'INSPECTION 87° • CURVA CON ISPEZIONE • INSPECTIEBOCHT 87°



D1	D2	L1	L2	X1
60	100	120	110	70
80	125	130	120	80

ADJUSTABLE PIPE • SCHIEBEMUFFE • MACHON TÉLÉSCOPIQUE • TUBO REGOLABILE • SCHUIFPIJP




D1	D2	L1	X1	X2
60	100	255	40	205-50
80	125	255	40	205-50

ADJUSTABLE PIPE • SCHIEBEMUFFE • MACHON TÉLÉSCOPIQUE • TUBO REGOLABILE • SCHUIFPIJP




D1	D2	L1	X1	X2
110	160	275	85	225-50

INSPECTION T-PIECE • REVISIONS-T-STÜCK • PIÉCE D'INSPECTION EN T • TUBO A T CON ISPEZIONE • INSPECTIE-T-STUK




D1	D2	L1	X1	X2	X3
60	100	250	100	120	200
80	125	270	120	130	220

INSPECTION T-PIECE • REVISIONS-T-STÜCK • PIÉCE D'INSPECTION EN T • TUBO A T CON ISPEZIONE • INSPECTIE-T-STUK

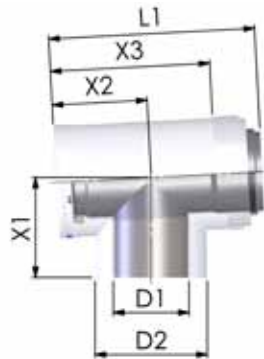


D1	D2	L1	X1	X2	X3
110	160	294	143	132	244

CONDENSATION DRAIN • KONDENSATABLAUF • RÉCUPERATEUR DE CONDENSATE • SCARICO CONDENSA • CONDENSOPVANG




D1	D2	L1	X1	X2
60	100	175	125	80
80	125	160	110	65

CONDENSATION DRAIN • KONDENSATABLAUF • RÉCUPERATEUR DE CONDENSATE • SCARICO CONDENSA • CONDENSOPVANG




D1	D2	L1	X1	X2
110	160	150	100	55

MEASURING POINT • MESSPUNKT • PRISE DE MESURE • PUNTO DI MISURA • MEETPUNT




D1	D2	L1	X1	X2
60	100	175	125	80
80	125	160	110	55

MEASURING POINT • MESSPUNKT • PRISE DE MESURE • PUNTO DI MISURA • MEETPUNT




D1	D2	L1	X1	X2
110	160	175	125	80

EXPANSION • ERWEITERUNG • ADAPTATEUR • ADATTATORE • VERLOOP



D1	D2	D3	D4	L1	X1
60	80	100	125	175	125

EXPANSION • ERWEITERUNG • ADAPTATEUR • ADATTATORE • VERLOOP

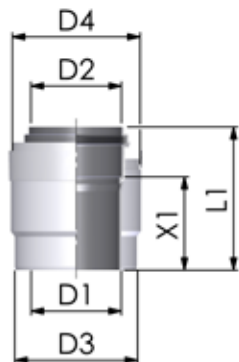

D1	D2	D3	D4	L1	X1
110	110	150	160	175	125

FACT!

The brand name CONNEXT® is a simple union of the syllables CONnect and NEXT. The basic function of the coupling is to connect flue components, pipes and bends etc. in the optimum way, so as to build the most suitable and safe flue system. CONNEXT® also marks a new era in the flue system world, the next generation is born.

GB

Coxcentric with CONNEX₈T[®] is available for our OEM-customers. This line is based upon the Coxcentric with CONNEX₇T[®], BUT the big difference is that CONNEX₈T[®] -connection will bear your brand name on it.

Please contact us for further details.

You might choose our system Coxcentric with CONNEX₈T[®] for the following reasons:

- Private labelling is an option.
- The system is easy to assemble.
- The system is particularly rigid.
- It is modern in appearance.
- The same system can be used indoors as well as outdoors.
- Patent number: NL C 1022411.
- CE Marked according the European standards EN 1856-1 and EN 14471.




D

Coxcentric with CONNEX₈T[®] ist für unsere OEM-Kunden vorgesehen. Dieses Sortiment entspricht Coxcentric with CONNEX₇T[®], aber der große Vorteil für Sie besteht darin, dass die CONNEX₈T[®]-Verbindung Ihren Markennamen trägt.

Für weitere Einzelheiten können Sie sich gerne an uns wenden.

Vielleicht entscheiden auch Sie sich aufgrund folgender Vorteile für das CONNEX₈T[®] -System:

- Die Aufprägung Ihres Firmenlogos ist möglich.
- Das CONNEX₈T[®]-Abgassystem ermöglicht eine einfache Montage.
- Das System ist sehr stabil und robust.
- Sein Design ist modern und zeitgemäß.
- Das CONNEX₈T[®]-Abgassystem ist sowohl für Innen- als auch für Außenwandverlegung geeignet.
- Patent Nummer: NL C 1022411.
- CONNEX₈T[®] ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entspricht den Europäischen Normen EN 1856-1 und EN 14471.

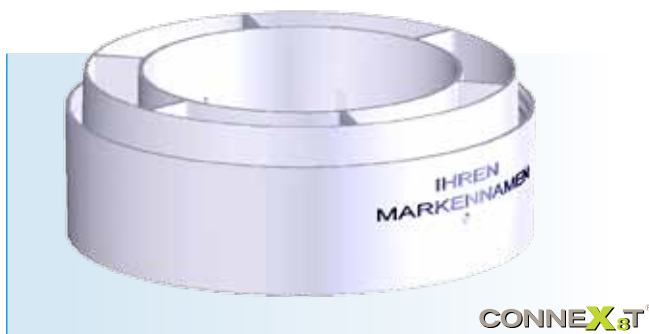

F

Coxcentric with CONNEX₈T[®] est disponible pour nos clients OEM (Original Equipment Manufacturer). Cette série est identique à la Coxcentric with CONNEX₇T[®], la seule grand avantage étant que la connexion CONNEX₈T[®] portera votre nom de marque.

Veillez nous contacter pour davantage d'informations.

Notre système Coxcentric with CONNEX₈T[®] vous intéressera parce que :

- Vous pouvez choisir d'y apposer votre label.
- Son assemblage est facile.
- Il est particulièrement rigide.
- Son 'look' est moderne.
- Vous pouvez utiliser le même système aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Brevet No NL C 1022411.
- Il arbore le marquage CE conformément aux Normes Européennes EN 1856-1 et EN 14471.



I

Coxcentric with CONNEX₈T[®] è disponibile per i clienti OEM. Si tratta della stessa gamma del Coxcentric with CONNEX₇T[®] con l'unico grande vantaggio per voi che la giunzione conneXt porterà il vostro marchio.

Contattateci per ulteriori dettagli.

Potete scegliere il nostro sistema di scarico dei fumi con CONNEX₈T[®] per queste ragioni :

- Possibilità di apporvi il proprio marchio.
- La sua installazione è semplice.
- Il sistema è solido e resistente.
- Ha un design attuale.
- Lo stesso sistema può essere utilizzato sia negli interni che negli esterni.
- Brevetto numero: NL C 1022411.
- È contrassegnato con il contrassegno CE in conformità alle norme europee EN 1856-1 e EN 14471.




NL

Coxcentric with CONNEX₈T[®] is beschikbaar voor onze OEM-klienten. Dit assortiment is hetzelfde als Coxcentric with CONNEX₇T[®], het enige grote verschil is dat de CONNEX₈T[®]-koppeling uw merknaam draagt.

Informeert u s.v.p. naar de verdere details en voorwaarden.

Om de volgende redenen kiest ook u wellicht voor het systeem met CONNEX₈T[®] verbinding:

- De mogelijkheid voor private label.
- Het systeem met CONNEX₈T[®] is eenvoudig te installeren.
- Het systeem is bijzonder stabiel.
- De moderne uitstraling.
- Hetzelfde systeem kan worden toegepast zowel binnen- als buitenshuis.
- Patent nummer: NL C 1022411.
- CONNEX₈T[®] is voorzien van CE-markering conform de Europese normen EN 1856-1 en EN 14471.

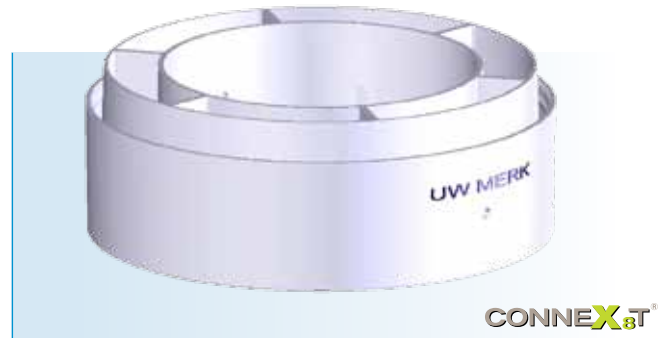



FACT!

Available space for heating appliance installation is different in every building. Every situation demands a perfectly assembled system therefore 'on-the-spot' adjustability is required from the flue system. CONNEXT®-system pipes can be cut back squarely to the desired length without causing any problems. The CONNEXT®-connection ensures a good fit again afterwards – making life easier for the installer to create the perfect installation that fits exactly.

PPs / plastic – PPs / Kunststoff – PPs / plastique – PPs / plastica – PPs / kunststof

for condensing appliances - für kondensierende Geräte – pour chaudières à condensation - per apparecchi con condensazione - voor condenserende apparaten

GB You might choose our system Coxcentric with CONNEX₃T® for the following reasons:

- The system is easy to assemble.
- The system is rigid.
- It is modern in appearance.
- CE Marked according the European standards EN 1856-1 and EN 14471.

D Vielleicht entscheiden auch Sie sich aufgrund folgender Vorteile für das CONNEX₃T®-System:

- Das CONNEX₃T®-Abgassystem ermöglicht eine einfache Montage.
- Das System ist stabil und robust.
- Sein Design ist modern und zeitgemäß.
- CONNEX₃T® ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entspricht den Europäischen Normen EN 1856-1 und EN 14471.

F Notre système Coxcentric with CONNEX₃T® vous intéressera parce que :

- Son assemblage est facile.
- Il est rigide.
- Son 'look' est moderne.
- Il arbore le marquage CE conformément aux Normes Européennes EN 1856-1 et EN 14471.

I Potete scegliere il nostro sistema di scarico dei fumi con CONNEX₃T® per queste ragioni :

- La sua installazione è semplice.
- Il sistema è solido e resistente.
- Ha un design attuale.
- È contrassegnato con il contrassegno CE in conformità alle norme europee EN 1856-1 e EN 14471.

NL Om de volgende redenen kiest ook u wellicht voor het systeem met CONNEX₃T® verbinding:

- Het systeem met CONNEX₃T® is eenvoudig te installeren.
- De stabiliteit van het systeem.
- De moderne uitstraling.
- CONNEX₃T® is voorzien van CE-markering conform de Europese normen EN 1856-1 en EN 14471.




PIPE • ROHR • CONDUIT • TUBO • PIJP



D1	D2	L1	L2	X
60	100	250	104	200
60	100	500	104	450
60	100	1000	104	950

BEND 87° • BOGEN 87° • COUDE À 87° • CURVA 87° • BOCHT 87°

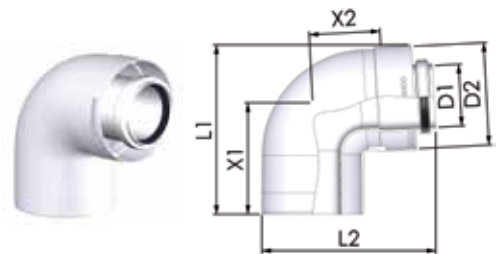

D1	D2	L1	L2	X1	X2
60	100	167	171	110	70

BEND 45° • BOGEN 45° • COUDE 45° • CURVA 45°


BOCHT 45° • BOCHT 45°



D1	D2	L1	L2	X1	X2
60	100	150	130	70	30


aluminium / plastic - Aluminium / Kunststoff – aluminium / plastique - alluminio / plastica - aluminium / kunststof
 for non-condensing appliances - für nicht kondensierende Geräte – pour chaudières à haut rendement - per apparecchi
 senza condensazione - voor niet condenserende apparaten

PIPE • ROHR • CONDUIT • TUBO • PIJP

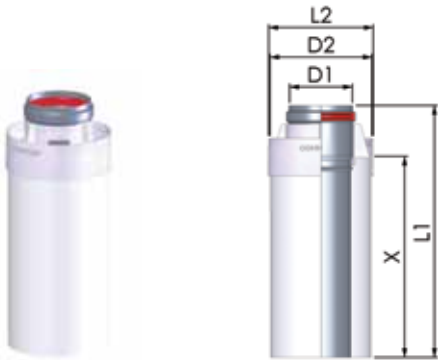


D1	D2	L1	L2	X
60	100	250	104	200
60	100	500	104	450
60	100	1000	104	950

BEND 87° • BOGEN 87° • COUDE À 87° • CURVA 87° • BOCHT 87°

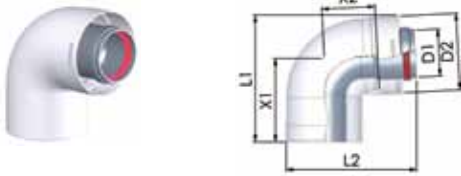


D1	D2	L1	L2	X1	X2
60	100	167	171	110	70

BEND 45° • BOGEN 45° • COUDE À 45° • CURVA 45° • BOCHT 45°

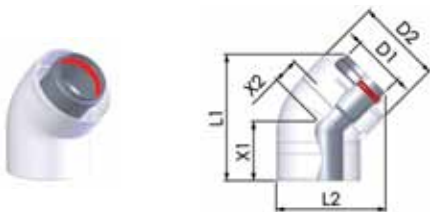

D1	D2	L1	L2	X1	X2
60	100	150	130	70	30

BEND 87° WITH 2 MEASURING POINTS • ANSCHLUSSBOGEN 87° MIT 2 MESSPUNKTE • COUDE 87° AVEC 2 POINTS DE MESURE
 CURVA 87° CON 2 PUNTI DI MISURA • AANSLUITBOCHT 87° MET 2 MEETPUNTEN

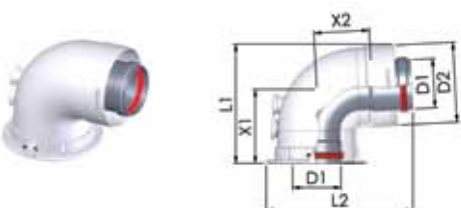

D1	D2	L1	L2	X1	X2
60	100	150	186	93,5	70



THE SPECIALIST IN YOUR AREA • LA SOCIÉTÉ DANS VOTRE RÉGION • DER FACHBETRIEB IN IHRER NÄHE • IL DISTRIBUTORE PIÙ VICINO • SU
ESPECIALISTA MÁS CERCANO • VAKBEDRIJF BIJ U IN DE BUURT

Cox Geelen

Emmastraat 92 • 6245 HZ Eijsden • PO-Box 6 • 6245 ZG Eijsden • The Netherlands
T +31 (0)43 40 99 500 • F +31 (0)43 40 91 987 • sales@coxgeelen.com • www.coxgeelen.com
Chamber of Commerce Limburg 14608324

